
定格・仕様

定格電圧		単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力		5800W	
大きさ（約）	外形寸法	幅749×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
大きさ（約）	グリル内寸	幅250×奥行354×高さ120mm	
質量（重さ）		約25.6kg（付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	（アルミ以外）2500W（アルミ）2500W 直径190mm
発熱体	左ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	3000W 直径190mm
発熱体	中央ヒーター	ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
発熱体	グリルヒーター	シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター	タッチキー	（アルミ以外）約120W相当～2500W 9段階調節 （アルミ）約150W相当～2500W 9段階調節
電力調節範囲	左ヒーター	タッチキー	約120W相当～3000W 9段階調節+湯沸かし
電力調節範囲	切り換え 中央ヒーター	タッチキー	約340W相当～1250W 3段階調節
電力調節範囲	切り換え グリルヒーター	タッチキー	（手動）約1050W相当～1600W 3段階調節 （自動）約850W相当～1850W
コード		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1 トッププレート	結晶化ガラス	
材質・加工・色	2 トップフレームU	SUS	
材質・加工・色	3 吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
材質・加工・色	4 グリルドア	ガラス	
材質・加工・色	5 グリル把手	メラミン樹脂（シルバー）	
材質・加工・色	6 電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
材質・加工・色	7 操作板	ポリカーボネート	
材質・加工・色	8 グリル受け皿	鉄板（黒色）	
材質・加工・色	9 グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
材質・加工・色	10 サイドカバー左	PBT（黒色）	
材質・加工・色	11 サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂（シルバー）	
材質・加工・色	12 前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH） ●鍋なし自動OFF（IH） ●小物自動OFF（IH） ●温度過昇防止（IH）	●空焼き自動OFF（IH） ●切り忘れ自動OFF（IH・RH・グリルヒーター） ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター） ●受け皿高温自動OFF（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B			


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

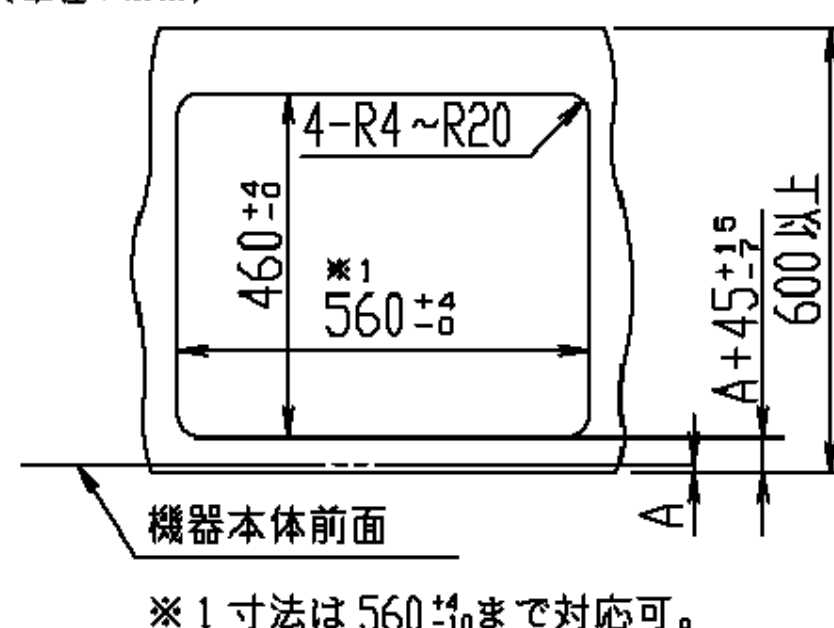


※1 寸法は560 +4 -10まで対応可。

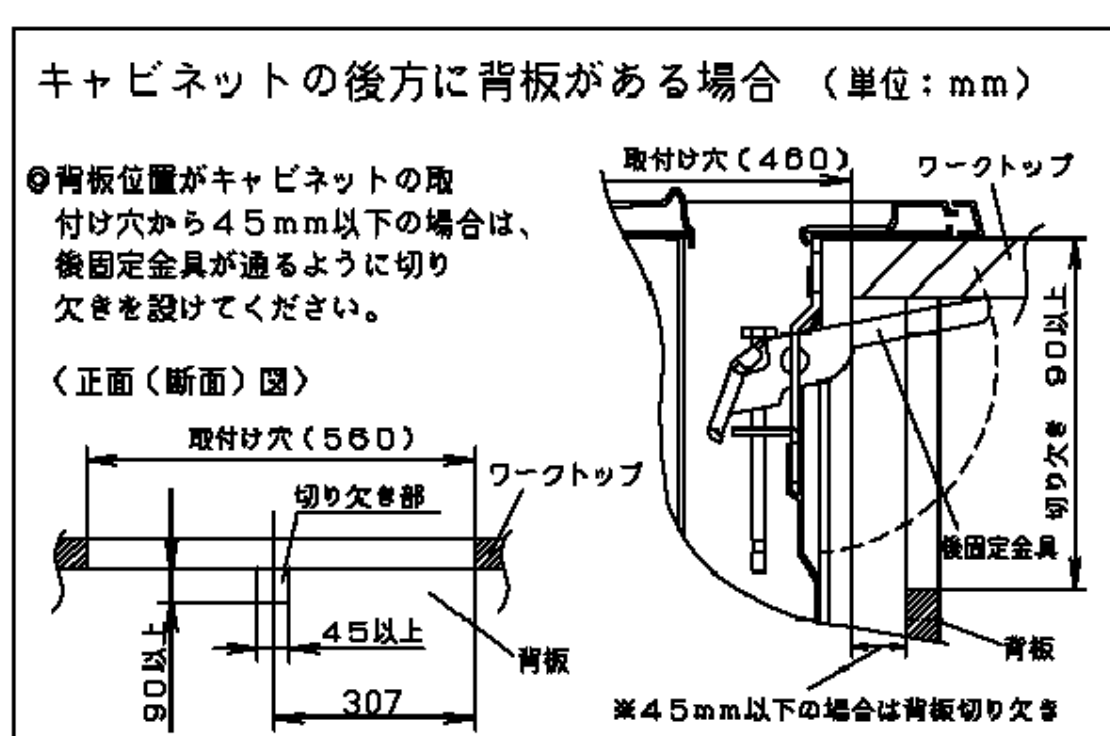


パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-DMSW32P）ビルトインタイプ	
定格・仕様	


2008.10.1

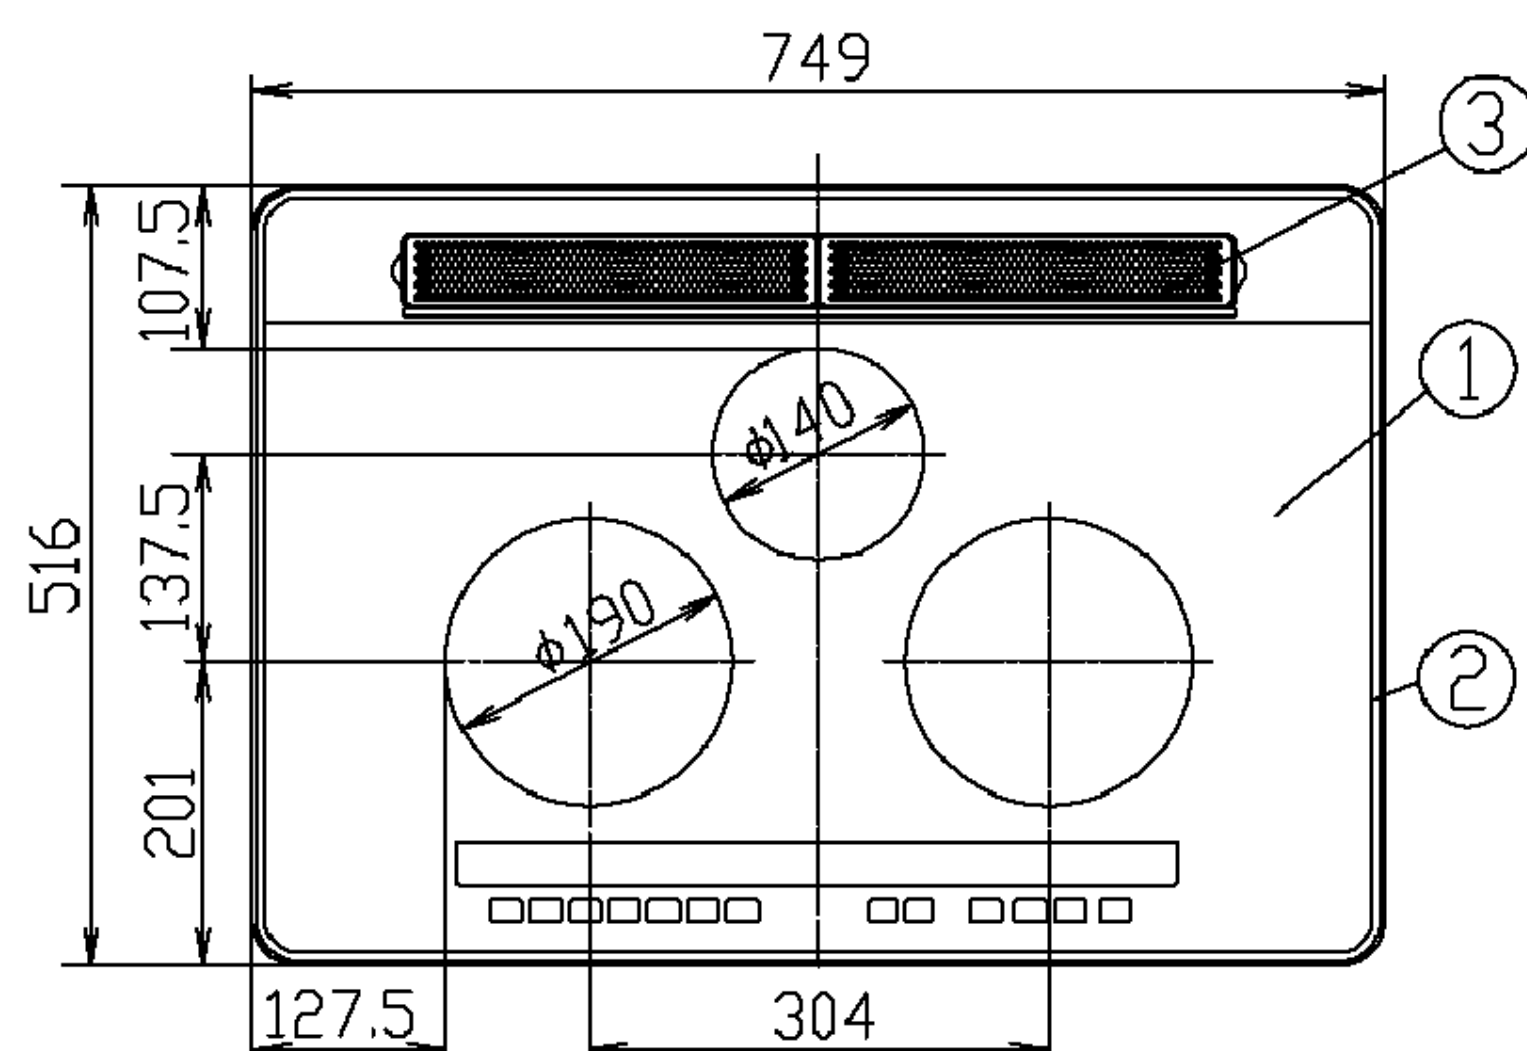


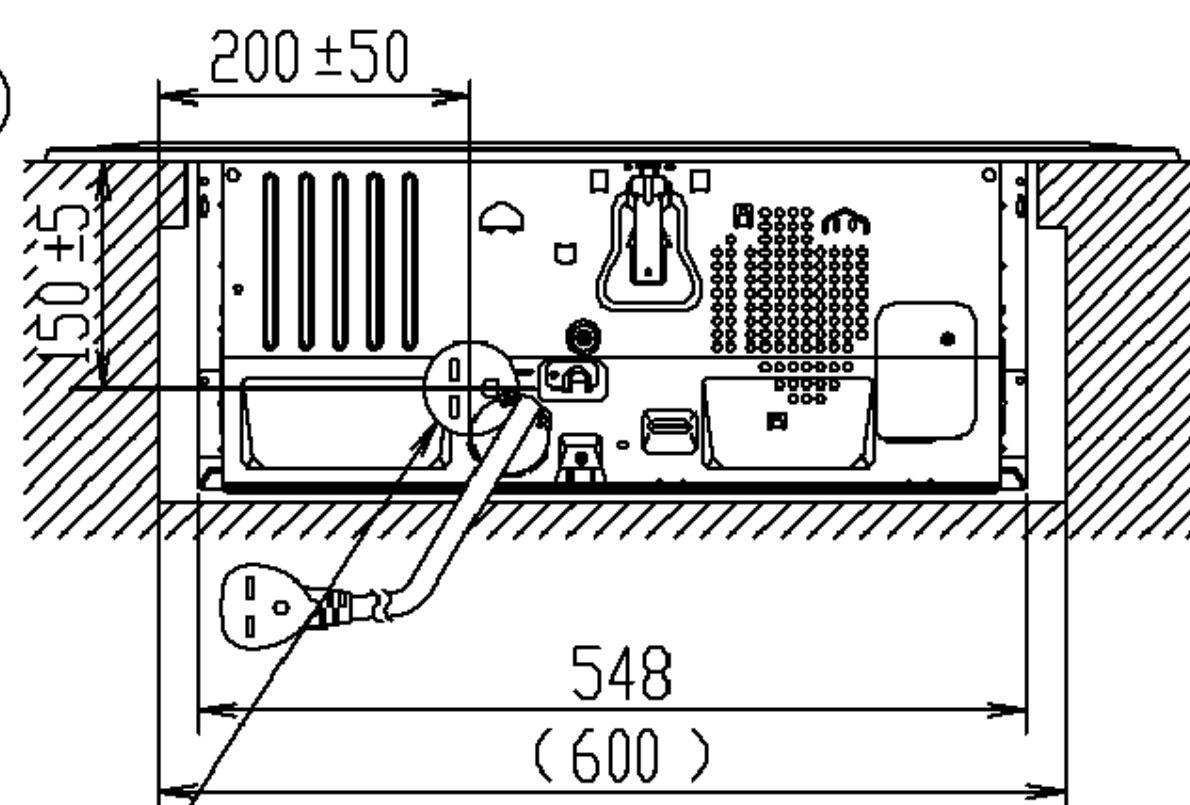



コンセント位置を示す


（注）☆1の奥行650未満の場合は、
コンセントは埋込型をお使いください。
コンセントの方向に注意してください。

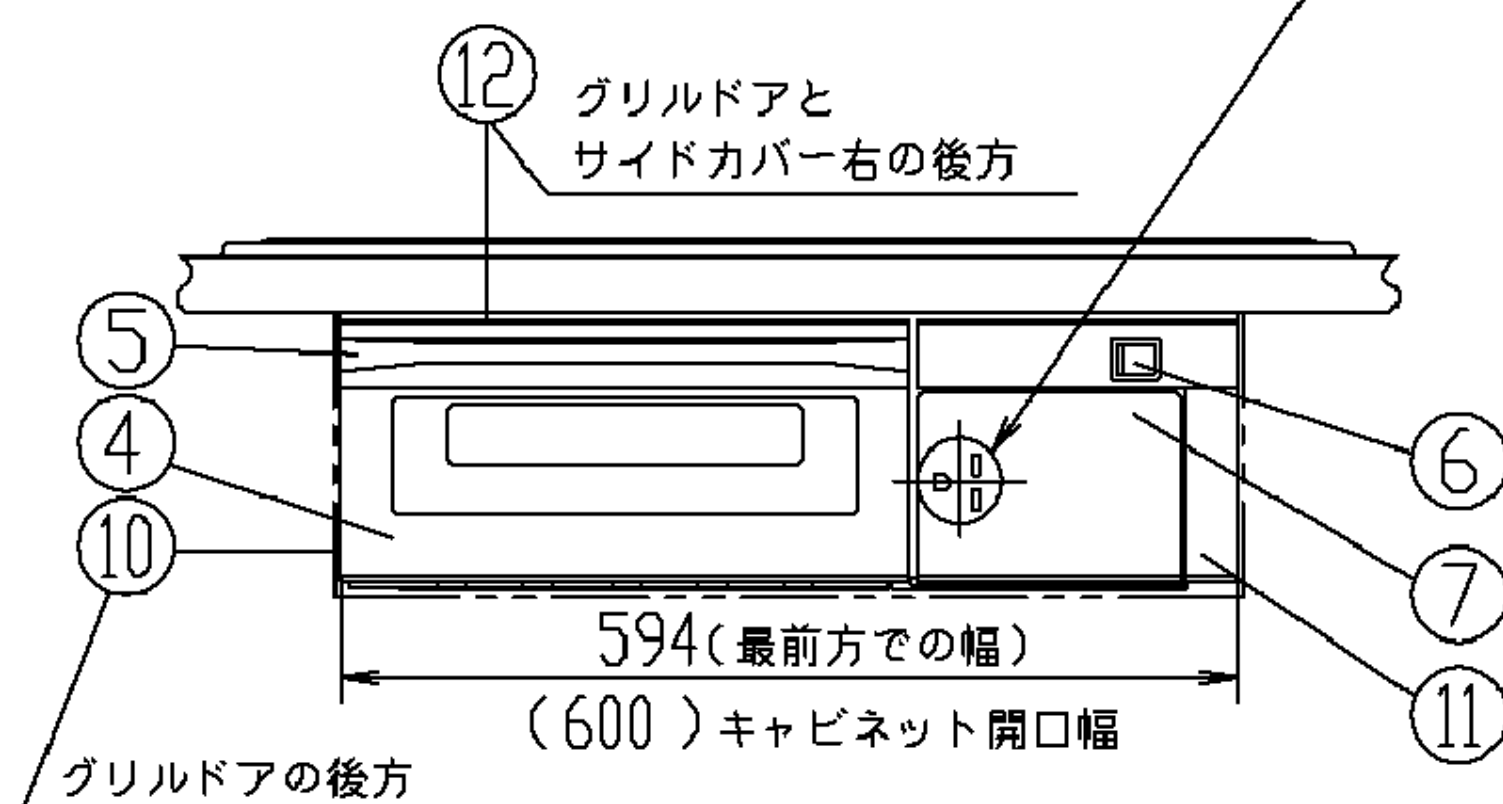

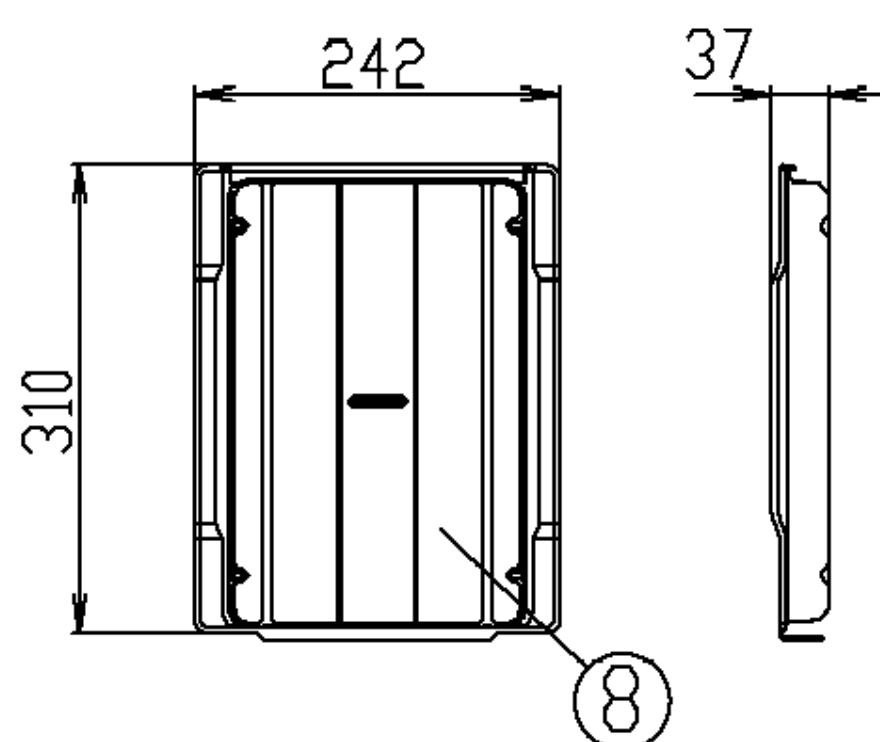

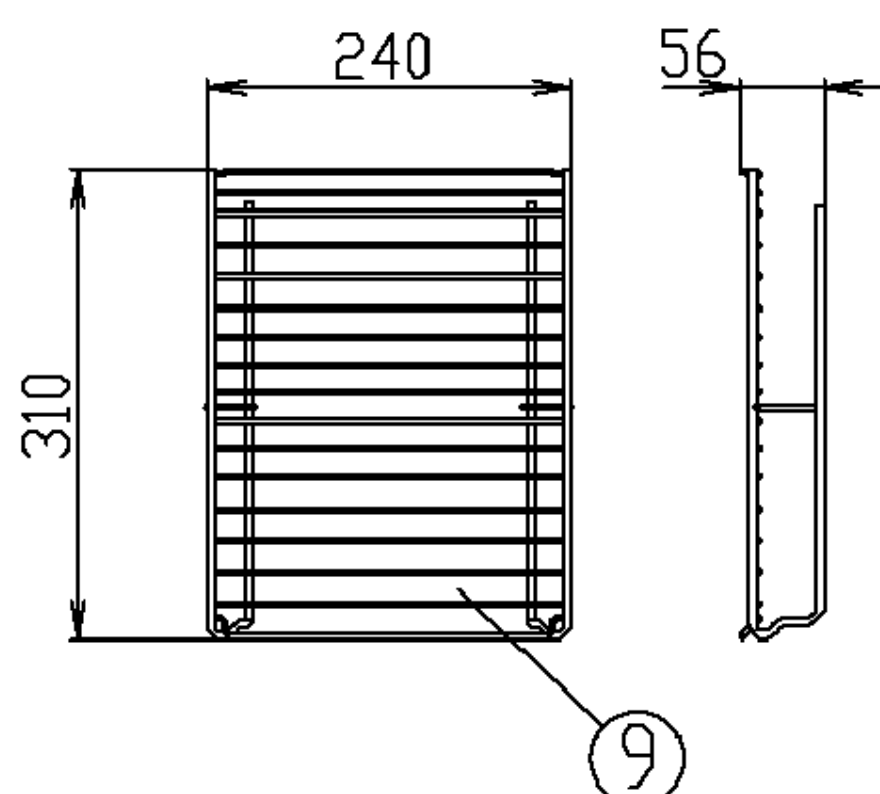

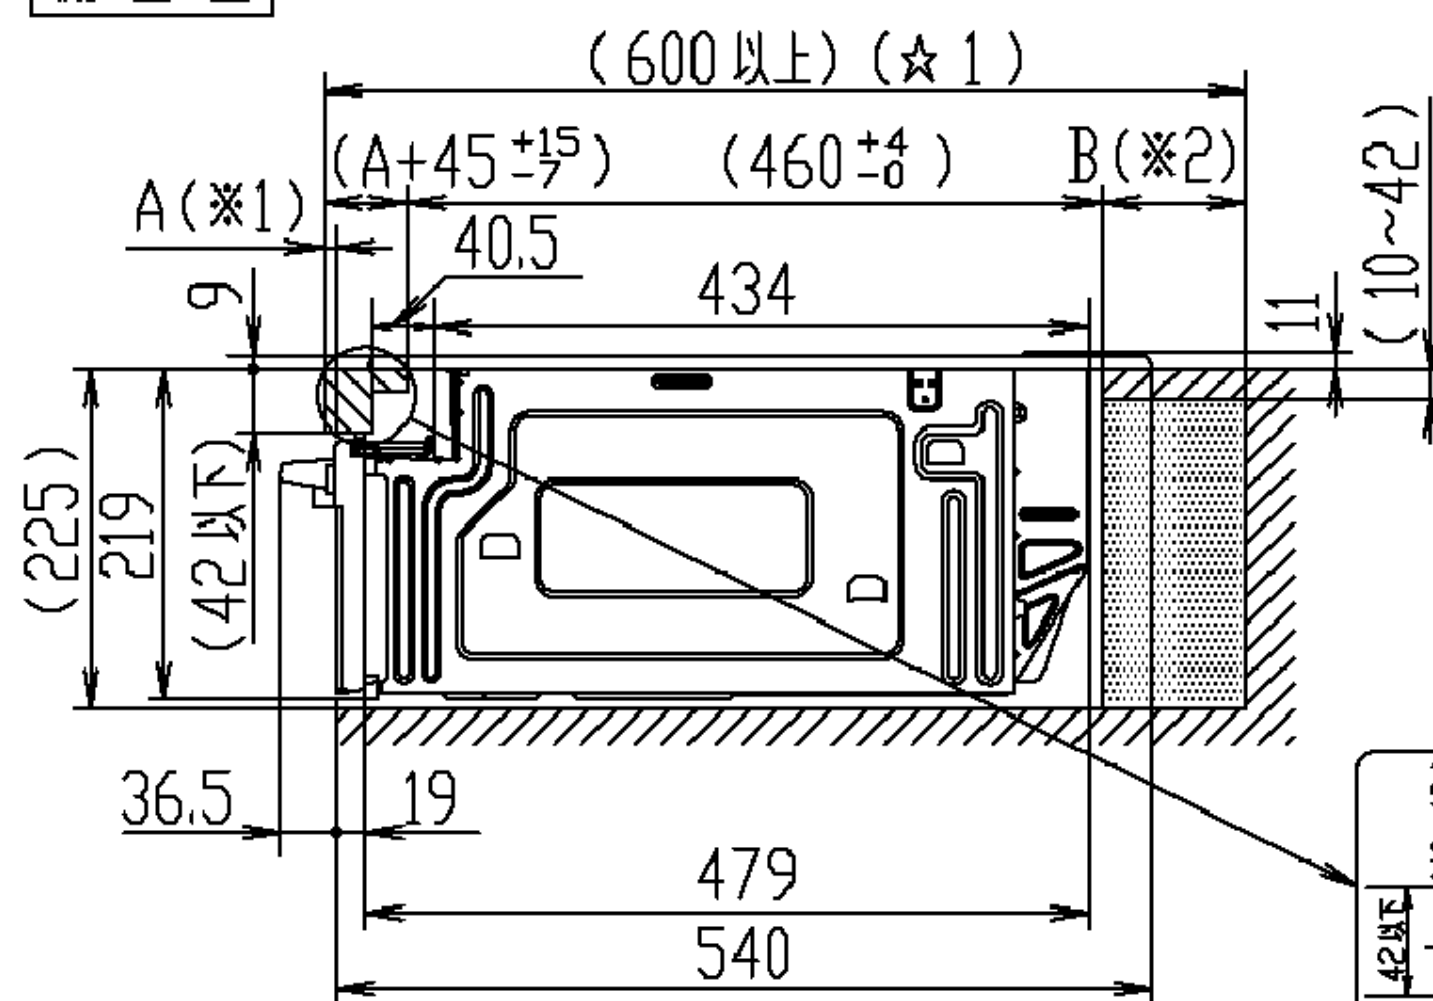



※1．A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
※2．B寸法が80mm以上あればパナソニック電工（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH	クッキングヒーター（KZ-DMSW32P）ビルトインタイプ
	寸法図（単位：mm）

2008．10．1